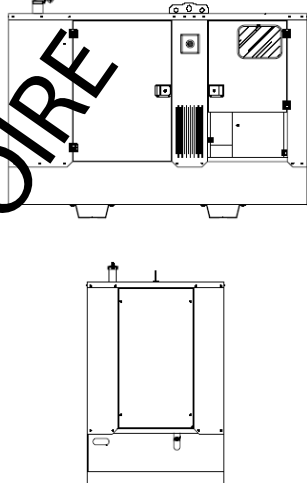












GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G85C		GX85C	
Tensione Voltage Voltage	<b>Volt</b>	<b>400/231</b>	<b>220/127</b>	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>kVA</b>	<b>79</b>	<b>88</b>				
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	<b>kVA</b>	<b>87</b>	<b>97</b>				
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		<b>cos 0,8</b>					
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>kWe</b>	<b>63</b>	<b>70</b>				
Potenza servizio emergenza Standby Power Puissance service secours	<b>kWe</b>	<b>70</b>	<b>77</b>				
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consumation combustible 70% charge		<b>13 l/h</b>	<b>15,8 l/h</b>				
<b>MOTORE ENGINE MOTEUR</b>	<b>giri/min rpm tr/min</b>	<b>1500</b>	<b>1800</b>	<b>ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR</b>	<b>giri/min rpm tr/min</b>	<b>1500</b>	<b>1800</b>
Modello Model Modèle		 <b>4BTA3.9G3</b>		Modello Model Modèle		 <b>LSA 43.2</b> <b>LSA 43.2</b>	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>KWm</b>	<b>70</b>	<b>88</b>	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		<b>40°C 80 kVA</b>	<b>40°C 88 kVA</b>
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	<b>KWm</b>	<b>78</b>	<b>99</b>	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		<b>91,8 %</b>	<b>91,7 %</b>
Aspirazione Aspiration Aspiration		Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Excitatrice Exciter Excitatrice		<b>Senza spazzole</b> - ponte di diodi <b>Brushless</b> - edge of diodes <b>Sans balais</b> - pont de diodes	
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		<b>12</b>	
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Elettronico Electronic Electronique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		<b>300%: 10 s</b>	
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		<b>4</b>		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	<b>4</b>	<b>3+ N</b>
Cilindrata Displacement Déplacement		<b>cm<sup>3</sup> 3.920</b>		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	<b>H</b>	<b>IP 23</b>
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		<b>102 x 120 mm</b>		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	<b>0,5 %</b>	<b>R 438 AREP</b>
<b>INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES</b>				<b>QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE</b>			
	Serbatoio Fuel tank Réservoir	Peso Weight Poids	Dimensioni Dimensions Dimensions	Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option		
							
	<b>l</b>	<b>Kg</b>	<b>cm (L x W x H)</b>				
<b>G85C</b>	<b>77</b>	<b>800</b>	<b>170 77 134</b>				
<b>GX85C</b>	<b>135</b>	<b>1.350</b>	<b>230 113 165</b>	<b>QM120</b>	<b>Q4400AMF</b>	<b>Q4400ATS</b>	<b>Q4400STS</b>