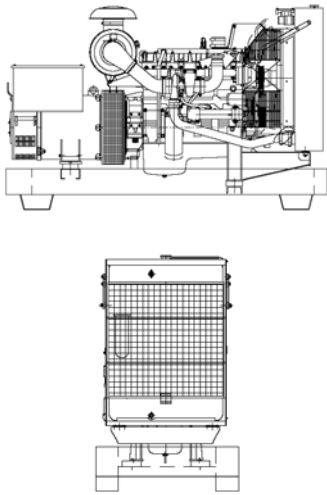
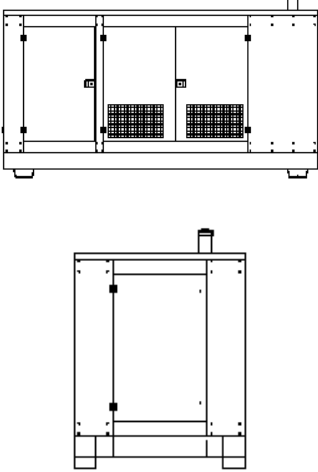













GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G275P		GQ275P		
Tensione Voltage Voltage	<b>Volt</b>	<b>400/231</b>	<b>220/127</b>	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée		
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>kVA</b>	<b>250</b>	---					
Potenza servizio emergenza Stand by power Puissance service secours	<b>kVA</b>	<b>275</b>	---					
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		<b>cos 0,8</b>						
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>kWe</b>	<b>201</b>	---					
Potenza servizio emergenza Stand-by Power Puissance service secours	<b>kWe</b>	<b>220</b>	---					
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consommation combustible 70% charge		<b>37,8 l/h</b>	---					
<b>MOTORE ENGINE MOTEUR</b>	<b>giri/min rpm tr/min</b>	<b>1500</b>	<b>1800</b>	<b>ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR</b>	<b>giri/min rpm tr/min</b>	<b>1500</b>	<b>1800</b>	
Modello Model Modèle		<b>1306C-E87 TAG6</b>		Modello Model Modèle		<b>LSA 46.2</b>	---	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>KWm</b>	<b>218</b>	---	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		<b>40°C 250 kVA</b>	---	
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	<b>KWm</b>	<b>239</b>	---	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		<b>93,3 %</b>	---	
Aspirazione Aspiration Aspiration		Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Eccitatrice Exciter Excitatrice pivotante		<b>Senza spazzole</b> - ponte di diodi <b>Brushless</b> - edge of diodes <b>Sans balais</b> - pont de diodes		
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		<b>12</b>		
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Elettronico Electronic Electronique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		<b>300%: 10 s</b>		
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		<b>6</b>		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	<b>4</b>	<b>3+</b> <b>N</b>	
Cilindrata Displacement Déplacement		<b>8.700 cm<sup>3</sup></b>		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	<b>H</b>	<b>IP 23</b>	
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		<b>116,6 x 135,9 mm</b>		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	<b>0,5 %</b>	<b>R 448 AREP</b>	
<b>INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES</b>				<b>QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE</b>				
	Serbatoio Fuel tank Réservoir		Peso Weight Poids		Dimensioni Dimensions Dimensions		Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option
	<b>l</b>	<b>Kg</b>	<b>cm (L x W x H))</b>					
<b>G275P</b>	<b>250</b>	<b>2.050</b>	<b>260</b>	<b>95</b>	<b>160</b>			
<b>GQ275P</b>	<b>340</b>	<b>2.600</b>	<b>383</b>	<b>123</b>	<b>221</b>			
						<b>QM120</b>	<b>Q 4400AMF</b>	<b>Q4400ATS</b> <b>Q4400STS</b>