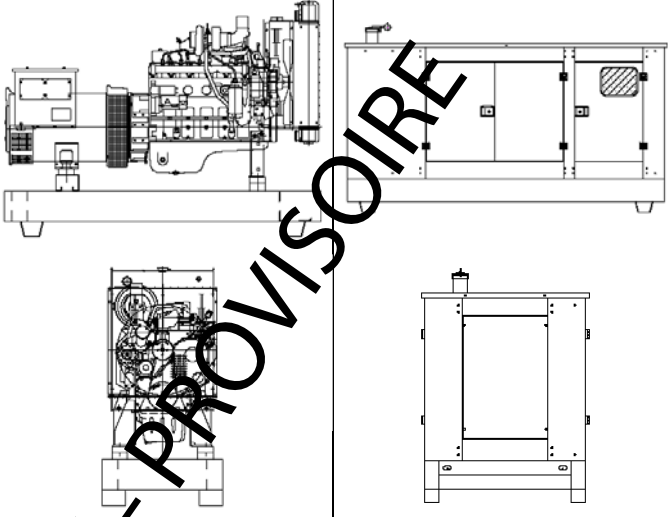











GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G152C		GX152C	
Tensione Voltage Voltage	Volt	400/231	220/127	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kVA	135	155				
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	kVA	149	170				
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		cos 0,8					
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kWe	108	124				
Potenza servizio emergenza Standby Power Puissance service secours	kWe	119	136				
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consummation combustible 70% charge		17,7 l/h	20,5 l/h				
MOTORE ENGINE MOTEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800
Modello Model Modèle		 6BTA5.9G3		Modello Model Modèle		 LSA 44.2 LSA 44.2	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	KWm	119	135	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		40°C 135 kVA	40°C 155 kVA
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	KWm	132	150	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		92,9 %	92,7 %
Aspirazione Aspiration Aspiration		Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Excitatrice Exciter Excitatrice		Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes	
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		12	
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Elettronico Electronic Electronique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		300%: 10 s	
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		6		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	4	3+ N
Cilindrata Displacement Déplacement		cm³ 5.900		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	H	IP 23
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		102 x 120 mm		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	0,5 %	R 438 AREP
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE			
	Serbatoio Fuel tank Réservoir	Peso Weight Poids	Dimensioni Dimensions Dimensions	Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option		
							
	l	Kg	cm (L x W x H)				
G152C	100	1.250	205 77 145				
GX152C	135	1.750	297 113 190	QM120	Q4400AMF	Q4400ATS	Q4400STS