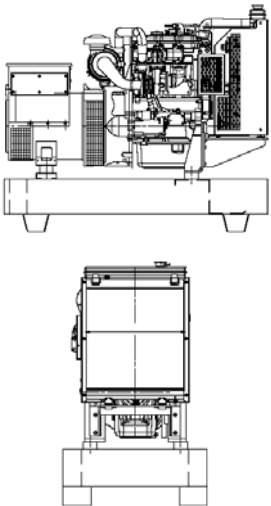
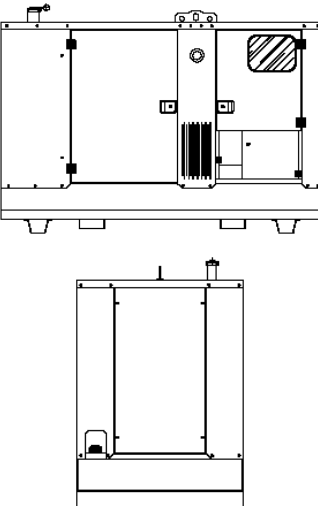











GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G51P		GX51P		
Tensione Voltage Voltage	Volt	400/231	220/127	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée		
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kVA	45,0	54,1					
Potenza servizio emergenza Stand by power Puissance service secours	kVA	49,5	59,5					
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		cos 0,8						
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kWe	36,8	43,3					
Potenza servizio emergenza Stand-by Power Puissance service secours	kWe	39,7	47,5					
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consommation combustible 70% charge		7,3 l/h	8,5 l/h					
MOTORE ENGINE MOTEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	
Modello Model Modèle		 1103A-33TG1		Modello Model Modèle		 LSA 43.2 LSA 43.2		
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	KWm	41,3	48, 9	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		40°C 45 kVA	40°C 56 kVA	
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	KWm	45,6	53, 9	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		89,7 %	89,6 %	
Aspirazione Aspiration Aspiration		Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Eccitatrice Exciter Excitatrice pivotante		Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes		
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		12		
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Meccanico Mechanic Mécanique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		300%: 10 s		
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		3		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	4	3+ N	
Cilindrata Displacement Déplacement		cm³ 3.300		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	H	IP 23	
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		105 x 127 mm		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	0,5 %	R 438 AREP	
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE				
	Serbatoio Fuel tank Réservoir		Peso Weight Poids		Dimensioni Dimensions Dimensions		Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option
	l	Kg	cm (L x W x H))					
G51P	52	800	150	77	130			
GX51P	135	1.000	230	113	165			
						QM120	Q	4400AMF Q4400ATS Q4400STS