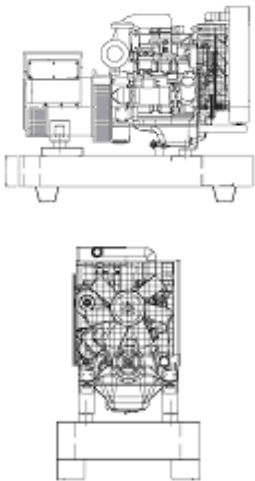
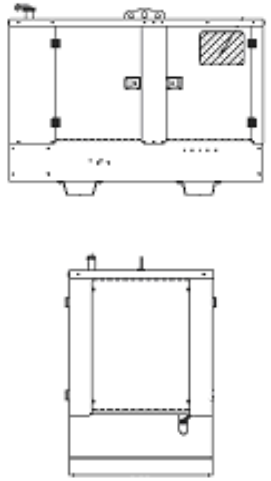









GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G35JD		GX35JD		
Tensione Voltage Voltage	Volt	400/231	220/127	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée		
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kVA	29,0	34,0					
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	kVA	32,0	37,5					
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		cos 0,8						
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kWe	23,2	27,3					
Potenza servizio emergenza Standby Power Puissance service secours	kWe	25,6	30,0					
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consumation combustible 70% charge		4,6 l/h	6,1 l/h					
MOTORE ENGINE MOTEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	
Modello Model Modèle		3029 DF 128		Modello Model Modèle		LSA 42.2	LSA 42.2	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	KWm	26,0	30,0	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		40°C 31,5 kVA	40°C 38 kVA	
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	KWm	30,0	33,5	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		90,3 %	90,7 %	
Aspirazione Aspiration Aspiration		Naturale Natural Naturelle		Eccitatrice Exciter Excitatrice		Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes		
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		12		
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Meccanico Mechanical Mécanique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		300%: 10 s		
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		3		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	4	3+ N	
Cilindrata Displacement Déplacement		cm³ 2.900		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	H	IP 23	
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		106 x 110 mm		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	0,5 %	R 438 AREP	
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE				
	Serbatoio Fuel tank Réservoir	Peso Weight Poids	Dimensioni Dimensions Dimensions			Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option	
								
	l	Kg	cm (L x W x H))					
G35JD	50	700	145	77	130			
GX35JD	135	900	196	98	145	QM120	Q410S	