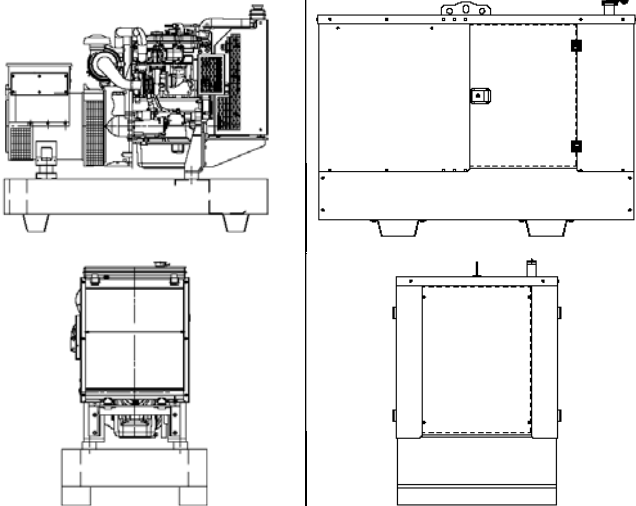
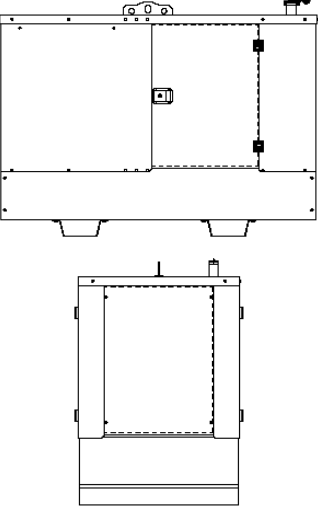









GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G36P		GX36P			
Tensione Voltage Voltage	Volt	400/231	220/127	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée			
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kVA	31,0	36,3						
Potenza servizio emergenza Stand by power Puissance service secours	kVA	34,0	40,0						
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		cos 0,8							
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kWe	24,7	29,0						
Potenza servizio emergenza Stand-by Power Puissance service secours	kWe	26,9	31,7						
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consommation combustible 70% charge		4,8 l/h	5,9 l/h						
MOTORE ENGINE MOTEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800		
Modello Model Modèle		 1103A-33G		Modello Model Modèle		 LSA 42.2 LSA 42.2			
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	KWm	27,7	32, 2	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		40°C 31,5 kVA	40°C 38 kVA		
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	KWm	30,4	35, 4	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		90,3 %	90,7 %		
Aspirazione Aspiration Aspiration		Naturale Natural Naturelle		Eccitatrice Exciter Excitatrice pivotante		Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes			
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		12			
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Meccanico Mechanical Mécanique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		300%: 10 s			
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		3		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	4	3+ N		
Cilindrata Displacement Déplacement		3.300 cm³		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	H	IP 23		
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		105 x 127 mm		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	0,5 %	R 438 AREP		
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE					
	Serbatoio Fuel tank Réservoir		Peso Weight Poids		Dimensioni Dimensions Dimensions		Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option	
	l	Kg	cm (L x W x H))						
G36P	52	650	150	77	125				
GX36P	135	950	196	98	145				
							QM120 Q		410S